


EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA: EYE-3W AT
SELF CONTAINED EMERGENCY LIGHT

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS

- No permanente/*Non maintained.*
- Autotest, pulsador de test/*Self-test, test button.*
- LED bicolor de señalización/*Bicolour LED signaling.*
- Protecciones circuito: sobrecarga y final de descarga de batería/*Circuit protections: overload & end battery discharge.*
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0°C ~ 55°C/*Ambient temperature: 0°C ~ 55°C*
- Lente abierta y lente pasillo/*Open lens and corridor lens.*
- Instalación enrasada/*Recessed installation.*
- Clips de empotrar (incluidos en el embalaje)/*Recess clips (included in packaging)*
- Tiempo carga de batería: 24 horas/*Battery charging: 24 hours.*


DIMENSIONES/DIMENSIONS

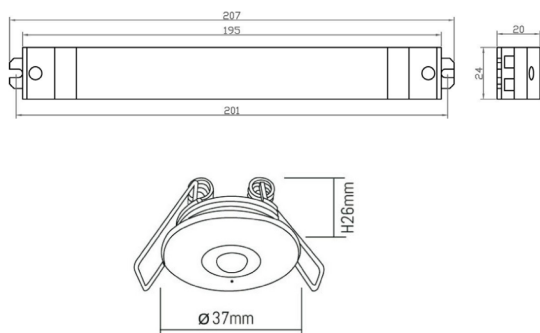

REFERENCIAS/REFERENCES

Modelos <i>Models</i>	Acabado <i>Finish</i>	Lente <i>Lens</i>	CCT	Lámpara <i>Lamp</i>	Batería LiFePO4 <i>Battery LiFePO4</i>	Autonomía <i>Autonomy</i>	Lúmenes <i>Lumens</i>
EYE-3W-O AT	Blanco/White-Negro/Black	Abierta/Open	4000K	LED LG 1.5W	3.2V 1.5Ah	1 hora/hour	200
EYE-3W-C AT	Blanco/White-Negro/Black	Pasillo/Corridor	4000K	LED LG 1.5W	3.2V 1.5Ah	1 hora/hour	200
EYE-3W-O3 AT	Blanco/White-Negro/Black	Abierta/Open	4000K	LED LG 1.5W	3.2V 1.5Ah	3 horas/hours	200
EYE-3W-C3 AT	Blanco/White-Negro/Black	Pasillo/Corridor	4000K	LED LG 1.5W	3.2V 1.5Ah	3 horas/hours	200


DIAGRAMA CÓNICO/CONICAL DIAGRAM

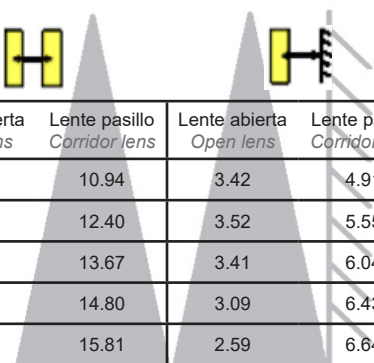

h(m)	Lente abierta <i>Open lens</i>	Lente pasillo <i>Corridor lens</i>	Lente abierta <i>Open lens</i>	Lente pasillo <i>Corridor lens</i>
2.00	8.65	10.94	3.42	4.91
2.50	9.39	12.40	3.52	5.55
3.00	9.87	13.67	3.41	6.04
3.50	10.07	14.80	3.09	6.43
4.00	9.99	15.81	2.59	6.64

Según RBT y CTE/*According RBT and CTE*

FOTOMETRÍA/PHOTOMETRY

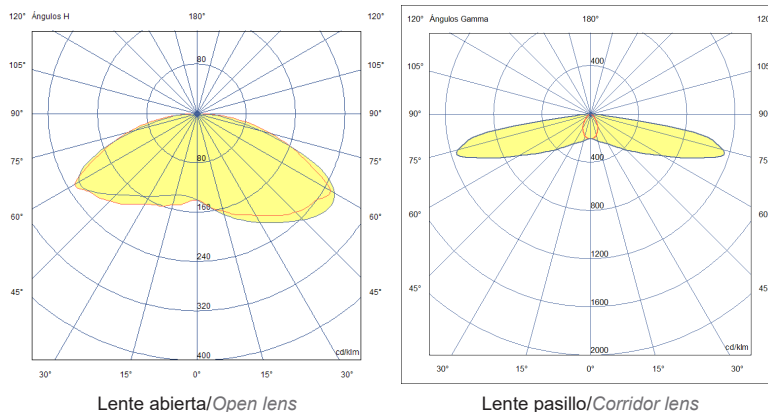

FUNCIONAMIENTO/FUNCTIONING

- Trabajar con la tensión de red apagada, conectar el bloque y aplicar después la tensión de red a la instalación/Switch off the mains power, install and connect the luminary to the mains supply.
- Comprobar que el LED verde se ilumina/Check that green LED go on.
- Las baterías se suministran descargadas/Batteries are supplied discharged.

TEST DE VERIFICACIÓN AUTOMÁTICO/SELF-TEST:

1. Test mensual, duración 120 segundos. LED verde parpadea rápido/Monthly test, duration 120 seconds. Green LED fast flash.
2. Test anual, duración 1 hora. LED verde parpadea lento/Yearly test, duration 1 hour. Green LED slow flash.

Indicaciones/Indications:

1. LED verde encendido fijo: funcionamiento correcto/Green LED fixed light: correct function.
2. LED verde parpadea rápido: test mensual en ejecución/Fast flashing green LED: monthly test underway.
3. LED verde parpadea lento: test anual en ejecución/Slow flashing green LED: yearly test underway.
4. LED rojo encendido: fallo de lámpara (circuito abierto, corto circuito o fallo LED) Reset: desconectar la red, la batería antes de conectar la lámpara, presionar la ranura de test para iniciar test manual/Red LED on: lamp failure (open circuit, short circuit and LED failure). Reset: power off the mains, disconnect the battery before connect lamp, press in the test slot to start manual test.
5. LED rojo parpadea rápido: fallo autonomía batería. Reset: presionar en la ranura de test 12 segundos y se reinicia el test de puesta en marcha. Si el test es favorable, el LED rojo se apaga/Fast flashing Red LED: battery autonomy failure. Reset: press in the test slot for 12 seconds and the commissioning test is restarted. If passes the test, the red LED turns off.
6. LED rojo parpadea lento: fallo batería (batería incorrecta o desconectada)/Slow flashing Red LED: battery failure (incorrect battery or battery disconnected).

TEST MANUAL/MANUAL TEST:

Después del test de puesta en marcha, presionar la ranura de test. Inicia un test manual de 5 segundos de duración/After the commissioning test, press in the test slot to initiate a 5 seconds manual function test.



MANTENIMIENTO/MAINTENANCE

- La batería debe ser reemplazada cuando su duración sea inferior a la autonomía asignada/Batteries should be changed once their duration gets inferior to the assigned.
- Las emergencias deben ser revisadas por lo menos una vez al año por personal cualificado/The luminaries should be checked at least once a year by qualified technicians.
- Las baterías y luminarias sustituidas deben ser reciclados de forma adecuada/Batteries and luminaires should be re-cycled in adequate way.
- Asegurar que la red está desconectada/Make sure the mains supply is switched off.

INSTALACIÓN/INSTALLATION

