


14w/m · IP65 · 230v · Cri>80

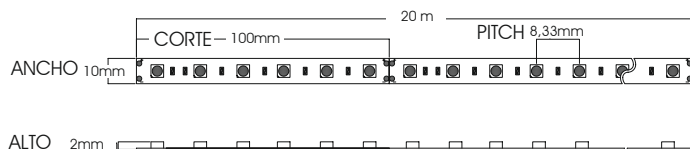


Aplicaciones:

Recomendada para instalaciones en uso interior y exterior.

Ideal para comercios, iluminación técnica y decorativa.

Importante instalar disipador de calor.

CCT(K)	Lumens	Lumens/W	Eficiencia energética Energy efficiency
2700k	1358 lm/m	97 lm/W	A+
3000k	1386 lm/m	99 lm/W	A+
4000k	1414 lm/m	101 lm/W	A+
6000k	1442 lm/m	103 lm/W	A+

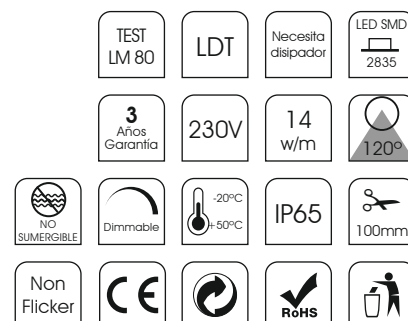


Características técnicas / Technical data

Potencia rollo Roll Power	280 W
CRI CRI	>80
Leds/m Leds/m	120 LED/M
Pitch Pitch	8,33 MM
SDCM SDCM	≤3
Corte min. Min. Cutting Length	100 MM
Longitud rollo Roll Length	20 M
Vida útil Life time	75.000 H
Temperatura trabajo Working temperature	-20+50°C
Marca punto Tc Tc Point mark	Si / Yes
PCB PCB	3 oz
Longitud máx. Max length	50 M

Curva Fotométrica

Photometric curve

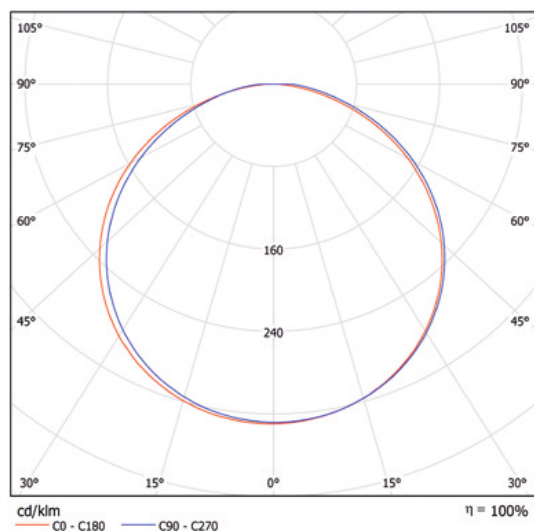

Pasos MacAdams

MacAdams steps

