

TUBO T-8 CRISTAL 10W



1) Retirar tubo fluorescente convencional. 3) Poner nuevo cebador led puenteado.
2) Quitar cebador. 4) Colocar tubo led.




Codigo	Accesorio tubo
10198	Starter para tubo led



Especificaciones del producto	
Referencia	10190
Consumo	10w
Diámetro	32mm
Medidas	600mm
Color	6000k
Tipo de luz	Fría
Lumens	990
Frecuencia	50/60Hz
Factor Potencia	0.96
Temp. Trabajo	-15°+40°
Peso	117g
Dimmable	No
CRI	≥80
Tiempo de vida	30000h
On / Off	100000
Voltaje	AC 185-265v
Color Item	Opal
Material Producto	Cristal

Dimensiones

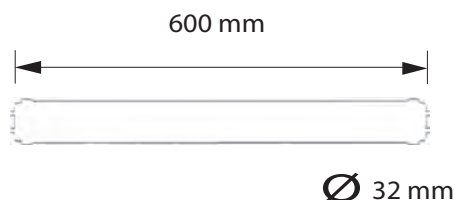

Curvas Fotométricas

